

上电 2 LED 对闪


一、功能描述

- 1、产品采用 CMOS 工艺，自身功耗低。工作电压宽，抗干扰能力强。
- 2、LED1 和 LED2 为对闪 1/2 DUTY；上电闪 1.5HZ 6.8hz。

二、电特性

Characteristics	Sym	Min	Typ	Max	Unit	Remarks
工作电压	Vdd	2.2	3	5	V	
工作电流	Iop			200	μA	No load
静态电流	Isb				μA	
LED 推动电流	Ioh	30			mA	VDD=3V, Vds=1.2V
振荡频率	Fosc		200		KHz	±15%
工作温度	Temp	0	25	60	°C	

三、参考电路图

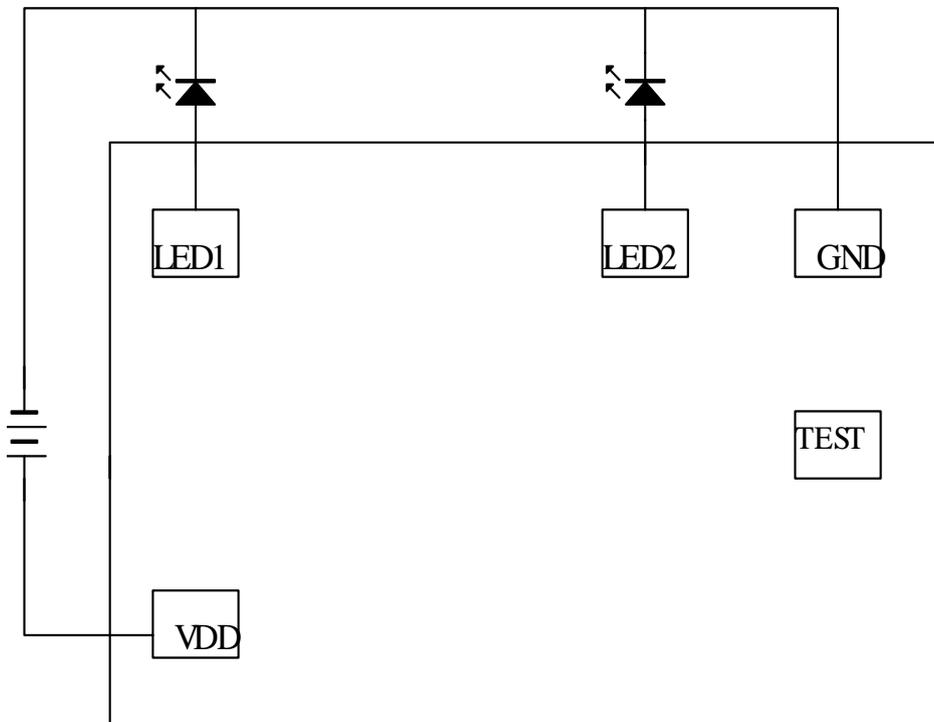

四、PIN 脚功能描述

脚位	I/O	状态	功能说明
VDD			电源正极
LED1	0		LED 输出
LED2	0		LED 输出
GND			电源负极
TEST	I/O		测试脚